



Ratgeber Anwendung

Und das Ergebnis stimmt!

- ▶ Ratgeber
- ▶ Übersicht

→ Balken, Profilholz

- Flächen,
 - Standard
- Flächen,
 - hochwertig
- Feuchträume

→ Beton

- Decken
- Wände

→ Feuchträume

- Decken
- Wände

→ Fußboden

- Parkettböden
- Korkböden

→ Gipskarton, Putz

- Decken
- Wände

→ Holzkonstruktionen

- Balkongeländer
- Dachüberstände
- Fachwerk
- Fenster
- Fensterläden
- Gartenhäuser
- Holz, sägerauh
- Holzschindeln
- Holzverschalungen
- Türen

→ Holzschutz

- Balken
- Dachstuhl
- Möbel

→ Kalkputz

- Decken
- Wände

→ Metall

- Allgemein
- Eisen
- Heizkörper
- Garagentore
- Türen

→ Möbel

- Arbeitsplatten
- Flächen, normal beansprucht

→ Rohfaser, Stofftapeten

- Decken
- Wände

→ Stein

- Cotto
- Neutraler Stein
- Terra Cotta

→ Türen

- Decken
- Wände





Ratgeber Anwendung

Balken, Profilholz

Bereich	Einsatzbereich	Produkte	Arbeitsschritte
→ Balken, Profilholz	→ Standard geölt	Grundieröl 220 Hartöl 240	1x Grundieröl oder Hartöl – naß in naß
	→ Standard gewachst	Flüssigwachs mit integr. Grundierung 342	1x Flüssigwachs mit integr. Grundierung
	→ hochwertige Flächen gewachst	Grundieröl 220 Flüssigwachs 340	1x Grundieröl – naß in naß 1x Flüssigwachs – hauch- dünn polieren
	→ hochwertige Flächen farbig gewachst	Wachs-Lasur 600 Pigment-Konzentrat 668	1 – 2x Wachs-Lasur mit Pigment-Konzentrat – danach auspolieren
	→ hochwertige Flächen farbig lasieren	Grundieröl 220 Holzlasur 260	1x Grundieröl – naß in naß 1 – 2x Holzlasur
	→ Feuchträume farbig lasiert und farblos	Grundieröl 225 – hell pilzhemmend Holzlasur 260 – farbig und farblos	1x Grundieröl – naß in naß 2 – 3x Holzlasur – farbig und farblos

→ NEU

Zur Verarbeitung der genannten Produkte beachten Sie bitte die jeweiligen technischen Merkblätter.





Ratgeber Anwendung Beton

- ▶ Ratgeber
- ▶ Beton

Bereich	Einsatzbereich	Produkte	Arbeitsschritte
→ Beton	→ Wände, Decken weiß oder getönt	Dispersionsfarbe 660 ggf. Pigment-Konzentrat 668	1 – 2x Dispersionsfarbe
	→ Wände, Decken weiß oder getönt	Casein-Wandfarbe 640 ggf. Pigment-Konzentrat 668	1 – 2x Casein-Wandfarbe
	→ Wände, Decken Putz weiß oder getönt	Streich- u. Rollputz 680 ggf. Pigment-Konzentrat 668	1 – 2x Streich- und Rollputz
	→ Wände, Decken Spachteltechnik (3)	Glätt- und Strukturspachtel 685 Lasurspachtel 630 mit Pigment-Konzentrat 668	1x Glätt- und Struktur- spachtel zum Glätten 2 – 3x Lasurspachtel mit Pigment-Konzentrat
	→ Wände, Decken Lasurtechnik (2)	Lasurbinder 646 mit Pigment-Konzentrat 668	2 – 3x Lasurbinder mit Pigment-Konzentrat
	→ Wände, Decken mineralische Untergründe	Fixativgrundierung 621 Silikat-Wandfarbe 670 mittelkorn oder Silikat- Wandfarbe 675 fein	1x Fixativgrundierung 1 – 2x Silikat-Wandfarbe – mittelkorn oder fein
	→ Wände, Decken Wischtechnik (5) oder (6)	Wand-Wischlasur 601 mit Pigment-Konzentrat 668	2 – 3x Wand-Wischlasur mit Pigmentkonzentrat



Zur Verarbeitung der genannten Produkte beachten Sie bitte die jeweiligen technischen Merkblätter.

Fußnoten: (2) = auf Streich- und Rollputz 680, (3) = auf grundierten Untergründen, (5) = Dispersionsfarbe 660, (6) = Silikatfarbe 675



Ratgeber Anwendung Feuchträume

Bereich	Einsatzbereich	Produkte	Arbeitsschritte
→ Feuchträume	→ Wände, Decken mineralische Untergründe	Fixativgrundierung 621 Silikat-Wandfarbe 670 – mittelkorn oder Silikat-Wandfarbe 675 – fein	1x Fixativgrundierung 1 – 2x Silikat-Wandfarbe – mittelkorn oder fein
	→ Wände, Decken Wischtechnik (6) nicht im Spritzwasserbereich	Wand-Wischlasur 601 mit Pigment-Konzentrat 668	2 – 3x Wand-Wischlasur mit Pigment-Konzentrat



Zur Verarbeitung der genannten Produkte beachten Sie bitte die jeweiligen technischen Merkblätter.
Fußnoten: (6) = nicht im Spritzwasserbereich



Ratgeber Anwendung Fußboden

Bereich	Einsatzbereich	Produkte	Arbeitsschritte
→ Fußboden	→ Holzparkett, Holzdielen geölt	Hartöl 240 Hartöl spezial 245	2 – 3x Hartöl – naß in naß 1x Hartöl spezial – eventuell polieren
	→ Holzparkett, Holzdielen gewachst	Hartöl 240 Fußbodenwachs 310	2 – 3x Hartöl – naß in naß 1x Fußbodenwachs – eventuell polieren
	→ Holzparkett, Holzdielen geölt, hell (für helle Holzarten)	Holzöl weiss 240.202 Hartöl spezial 245	2 – 3x Holzöl weiss – naß in naß 1x Hartöl spezial – eventuell polieren
	→ Holzparkett, Holzdielen geölt, farbig (für alle Holzarten)	Holzöl bernstein 240.142 Hartöl spezial 245	2 – 3x Holzöl bernstein – naß in naß 1x Hartöl spezial – eventuell polieren
	→ Korkboden geölt	Kork- und Bodenöl 243 Hartöl 240 Hartöl spezial 245	1x Kork- und Bodenöl 1x Hartöl 1x Hartöl spezial – eventuell polieren
	→ Korkboden gewachst	Kork- und Bodenöl 243 Fußbodenwachs 310	1x Kork- und Bodenöl 1x Fußbodenwachs – eventuell polieren

Zur Verarbeitung der genannten Produkte beachten Sie bitte die jeweiligen technischen Merkblätter.





Ratgeber Anwendung Gipskarton, Putz

- ▶ Ratgeber
- ▶ Gipskarton,
Putz

Bereich	Einsatzbereich	Produkte	Arbeitsschritte
→ Gipskarton, Putz	→ Wände, Decken Vorbereitung	Tiefengrund 210 (1) oder Tiefengrundkonzentrat auf Wasserbasis 620 (4)	1 – 2x Tiefengrund 1 – 2x Tiefengrundkonzentrat auf Wasserbasis
	→ Wände, Decken weiß oder getönt	Dispersionsfarbe 660 ggf. Pigment-Konzentrat 668	1 – 2x Dispersionsfarbe
	→ Wände, Decken weiß oder getönt	Casein-Wandfarbe 640 ggf. Pigment-Konzentrat 668	1 – 2x Casein-Wandfarbe
	→ Wände, Decken Putz weiß oder getönt	Streich- u. Rollputz 680 ggf. Pigment-Konzentrat 668	1 – 2x Streich- und Rollputz
	→ Wände, Decken Spachteltechnik (3)	Glätt- und Strukturspachtel 685 Lasurspachtel 630 mit Pigment-Konzentrat 668	1x Glätt- und Struktur- spachtel zum Glätten 2 – 3x Lasurspachtel mit Pigment-Konzentrat
	→ Wände, Decken Lasurtechnik (2)	Lasurbinder 646 mit Pigment-Konzentrat 668	2 – 3x Lasurbinder mit Pigment-Konzentrat
	→ Wände, Decken mineralische Untergründe	Fixativgrundierung 621 Silikat-Wandfarbe 670 mittelkorn oder Silikat- Wandfarbe 675 fein	1x Fixativgrundierung 1 – 2x Silikat-Wandfarbe – mittelkorn oder fein
	→ Wände, Decken Wischtechnik (5) o. (6)	Wand-Wischlasur 601 mit Pigment-Konzentrat 668	2 – 3x Wand-Wischlasur mit Pigmentkonzentrat



Zur Verarbeitung der genannten Produkte beachten Sie bitte die jeweiligen technischen Merkblätter.

Fußnoten:

- (1) = unter Streich- u. Rollputz 680,
 (2) = auf Streich- und Rollputz 680,
 (3) = auf grundierten Untergründen,
 (4) = stark saugenden Untergründe,
 (5) = Dispersionsfarbe 660,
 (6) = Silikatfarbe 675



Ratgeber Anwendung Holzkonstruktionen

- ▶ Ratgeber
- ▶ Holz-
konstruktionen

Bereich	Einsatzbereich	Produkte	Arbeitsschritte
→ je nach Einsatzbereich und ausgewähltem Holz sind folgende vorbeugende Produkte zu wählen → NEU	→ vorbeugender Pilz- und Insektenbefall für Holz mit direktem Kontakt mit Mauerwerk	Borsalzimprägnierung 125	1 – 2x Borsalzimprägnierung
	→ vorbeugender offenerporiger Holzschutz gegen Pilz- und Insektenbefall	Holz wurmfrei 130	2x Holz wurmfrei und tränken aller Fraßlöcher
	→ offenporige Imprägnierung sicherer Schutz vor Bläuebefall bei allen Weichhölzern	Imprägniergrund 140	1x Imprägniergrund satt auftragen
→ Bereich Gartenhäuser, Holzverschalungen, Dachüberstände → alternativ	→ Grundierung	Grundieröl hell pilzhemmend 225	2 – 3x Grundieröl hell pilzhemmend
	→ farbig lasierend	UV-Lasur 263 oder Holzlasur 260	2x UV-Lasur 3x Holzlasur
	→ farbig deckend	Wetterschutzfarbe 850 oder Decklack 840	2x Wetterschutzfarbe 2x Decklack
	→ farbig deckend	Wetterschutzfarbe Schwedenrot 855	1 – 2x Wetterschutzfarbe auf Wasserbasis Schwedenrot

Zur Verarbeitung der genannten Produkte beachten Sie bitte die jeweiligen technischen Merkblätter.





Ratgeber Anwendung Holzkonstruktionen

Bereich	Einsatzbereich	Produkte	Arbeitsschritte
→ Fachwerk, sägerauhes Holz	→ Grundierung	Grundieröl hell pilzhemmend 225	2 – 3x Grundieröl hell pilzhemmend
	→ farbig lasierend	UV-Lasur 263 oder Holzlasur 260	2x UV-Lasur 3x Holzlasur
	→ farbig deckend	Wetterschutzfarbe 850 oder Decklack 840	2x Wetterschutzfarbe 2x Decklack
	→ alternativ	→ ohne Grundierung	Wetterschutzfarbe Schwedenrot 855
→ Holz- schindeln	→ Grundierung	Grundieröl hell pilzhemmend 225	2 – 3x Grundieröl hell pilzhemmend
	→ farbig lasierend	UV-Lasur 263 oder Holzlasur 260	2x UV-Lasur 3x Holzlasur
	→ farbig deckend	Wetterschutzfarbe 850 oder Decklack 840	2x Wetterschutzfarbe 2x Decklack
→ Fenster, Türen, Fenster- läden, Balkon- geländer	→ Grundierung	Grundieröl hell pilzhemmend 225	2 – 3x Grundieröl hell pilzhemmend
	→ farbig lasierend	UV-Lasur 263 oder Holzlasur 260	2x UV-Lasur 3x Holzlasur
	→ farbig deckend	Wetterschutzfarbe 850 oder Decklack 840	2x Wetterschutzfarbe 2x Decklack



Zur Verarbeitung der genannten Produkte beachten Sie bitte die jeweiligen technischen Merkblätter.



Ratgeber Anwendung

Holzschutz

Bereich	Einsatzbereich	Produkte	Arbeitsschritte
→ Holzschutz	→ Dachstuhl, Balken vorbeugend	Borsalzimprägnierung 125	1 – 2x Borsalzimprägnierung
	→ Dachstuhl, Balken, Möbel akuter tierischer Befall	Holz wurmfrei 130	2x Holz wurmfrei und tränken aller Fraßlöcher
	→ Dachstuhl, Balken, Möbel akuter Pilzbefall	Information durch den Regionalhändler	1x Information durch den Regionalhändler

Zur Verarbeitung der genannten Produkte beachten Sie bitte die jeweiligen technischen Merkblätter.





Ratgeber Anwendung Kalkputz

- ▶ Ratgeber
- ▶ Kalkputz

Bereich	Einsatzbereich	Produkte	Arbeitsschritte
→ Kalkputz	→ Wände, Decken Vorbereitung	Tiefengrund 210 (1) oder Tiefengrundkonzentrat auf Wasserbasis 620 (4)	1 – 2x Tiefengrund 1 – 2x Tiefengrundkonzentrat auf Wasserbasis
	→ Wände, Decken weiß oder getönt	Dispersionsfarbe 660 ggf. Pigment-Konzentrat 668	1 – 2x Dispersionsfarbe
	→ Wände, Decken mineralische Untergründe	Fixativgrundierung 621 Silikat-Wandfarbe 670 – mittelkorn oder Silikat- Wandfarbe 675 – fein	1x Fixativgrundierung 1 – 2x Silikat-Wandfarbe mittelkorn oder fein
	→ Wände, Decken Wischtechnik (5) oder (6)	Wand-Wischlasur 601 mit Pigment-Konzentrat 668	2 – 3x Wand-Wischlasur mit Pigmentkonzentrat



Zur Verarbeitung der genannten Produkte beachten Sie bitte die jeweiligen technischen Merkblätter.


Fußnoten: (1) = unter Streich- und Rollputz 680, (4) = stark saugenden Untergründe, (5) = Dispersionsfarbe 660, (6) = Silikatfarbe 675



Ratgeber Anwendung Metall

Bereich	Einsatzbereich	Produkte	Arbeitsschritte
→ Metall	→ allgemein Vorbereitung	Vorstreichfarbe 810	1x Vorstreichfarbe
	→ allgemein weiss oder farbig	Weisslack 820 oder Decklack 840	1 – 2x Weisslack 1 – 2x Decklack
	→ Eisen Vorbereitung	Rostschutzfarbe 800	2x Rostschutzfarbe
	→ Eisen weiss oder farbig	Weisslack 820 oder Decklack 840	1 – 2x Weisslack 1 – 2x Decklack
	→ Heizkörper weiss oder farbig	Heizkörperlack 830 oder Decklack 840	1 – 2x Heizkörperlack 1 – 2x Decklack
→ z.B. Türen und Garagen- tore	→ Anstrich intakt	Decklack 840	1 – 2x Decklack
	→ Anstrich, defekt	Rostschutzfarbe 800 Decklack 840	Altanstrich und Rost gründlich entfernen 2x Rostschutzfarbe 2x Decklack

Zur Verarbeitung der genannten Produkte beachten Sie bitte die jeweiligen technischen Merkblätter.

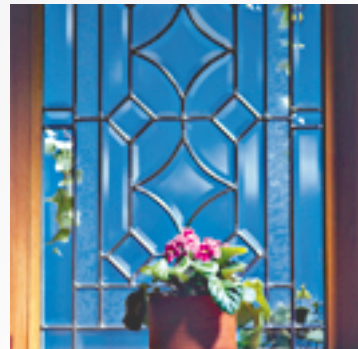



Ratgeber Anwendung Möbel

- ▶ Ratgeber
- ▶ Möbel

Bereich	Einsatzbereich	Produkte	Arbeitsschritte
→ Möbel	→ normal beanspruchte Flächen geölt	Hartöl 240 Hartöl spezial 245	2 – 3x Hartöl – naß in naß 1x Hartöl spezial – eventuell polieren
	→ normal beanspruchte Flächen gewachst	Hartöl 240 Fußbodenwachs 310	2 – 3x Hartöl – naß in naß 1x Fußbodenwachs – polieren
	→ normal beanspruchte Flächen geölt, hell	Holzöl weiss 240.202 Hartöl spezial 245	2 – 3x Holzöl weiss – naß in naß 1x Hartöl spezial – eventuell polieren
	→ normal beanspruchte Flächen geölt, farbig	Holzöl bernstein 240.142 Hartöl spezial 245	2 – 3x Holzöl bernstein – naß in naß 1x Hartöl spezial – eventuell polieren
	→ normal beanspruchte Flächen farbig gewachst	Wachs-Lasur 600 Pigment-Konzentrat 668 Hartöl 240 Hartöl spezial 245	1 – 2x Wachs-Lasur mit Pigment-Konzentrat 1x Hartöl 1x Hartöl spezial

→ NEU



Zur Verarbeitung der genannten Produkte beachten Sie bitte die jeweiligen technischen Merkblätter.



Ratgeber Anwendung

Möbel

- ▶ Ratgeber
- ▶ Möbel

Bereich	Einsatzbereich	Produkte	Arbeitsschritte
→ Möbel (Fortsetzung)	→ normal beanspruchte Flächen farbig lackiert	Grundieröl 220, Vorstreichfarbe 810, Decklack 840 oder Weisslack 820	1x Grundieröl – naß in naß 1x Vorstreichfarbe 1 – 2x Decklack oder Weisslack
	→ normal beanspruchte Flächen farbig lasiert	Grundieröl 220 Holzlasur 260	1x Grundieröl 1 – 3x Holzlasur
	→ Arbeitsplatten geölt	Hartöl 240	3 – 5x Hartöl

Zur Verarbeitung der genannten Produkte beachten Sie bitte die jeweiligen technischen Merkblätter.





Ratgeber Anwendung Rauhfaser, Tapete

Bereich	Einsatzbereich	Produkte	Arbeitsschritte
→ Rauhfaser, Tapete	→ Wände, Decken weiß oder getönt	Dispersionsfarbe 660 ggf. Pigment-Konzentrat 668	1 – 2x Dispersionsfarbe
	→ Wände, Decken weiß oder getönt	Casein-Wandfarbe 640 ggf. Pigment-Konzentrat 668	1 – 2x Casein-Wandfarbe
	→ Wände, Decken weiß oder getönt	Streich- u. Rollputz 680 ggf. Pigment-Konzentrat 668	1 – 2x Streich- und Rollputz Haftung der Tapete prüfen
	→ Wände, Decken Lasurtechnik (1)	Lasurbinder 646 mit Pigment-Konzentrat 668	2 – 3x Lasurbinder mit Pigment-Konzentrat
	→ Wände, Decken Wischtechnik (2)	Wand-Wischlasur 601 mit Pigment-Konzentrat 668	2 – 3x Wand-Wischlasur mit Pigment-Konzentrat

Zur Verarbeitung der genannten Produkte beachten Sie bitte die jeweiligen technischen Merkblätter.
Fußnoten: (1) = auf Streich- und Rollputz 680, (2) = auf Dispersionsfarbe 660





Ratgeber Anwendung Stein

Bereich	Einsatzbereich	Produkte	Arbeitsschritte
→ Stein	→ Terra Cotta, Cotto, neutraler Stein farblos geölt	Kork- und Bodenöl 243 oder Hartöl 240	1 – 2x Hartöl – naß in naß (normal saugender Untergrund)
	→ Terra Cotta, Cotto, neutraler Stein farblos gewachst	Kork- und Bodenöl 243 oder Hartöl 240 Hartöl spezial 245 oder Fußbodenwachs 310	1x Kork- und Bodenöl (stark saugender Untergrund) 1 – 2x Hartöl – naß in naß (normal saugender Untergrund) 1x Hartöl spezial 1x Fußbodenwachs



Zur Verarbeitung der genannten Produkte beachten Sie bitte die jeweiligen technischen Merkblätter.



Ratgeber Anwendung

Türen

- ▶ Ratgeber
- ▶ Türen

Bereich	Einsatzbereich	Produkte	Arbeitsschritte
→ Türen	→ geölt	Hartöl 240 Hartöl spezial 245	2 – 3x Hartöl – naß in naß 1x Hartöl spezial – eventuell polieren
	→ geölt (für helle Holzarten)	Holzöl weiss 240.202 Hartöl spezial 245	2 – 3x Holzöl weiss – naß in naß 1x Hartöl spezial
	→ geölt, farbig	Holzöl Bernstein 240.142 Hartöl spezial 245	2 – 3x Holzöl Bernstein – naß in naß 1x Hartöl spezial
	→ farbig lackiert	Grundieröl 220 Vorstreichfarbe 810 Decklack 840 oder Weißlack 820	1x Grundieröl – naß in naß 1x Vorstreichfarbe 1 – 2x Decklack oder Weißlack
	→ farbig lasiert	Grundieröl 220 Holzlasur 260	1x Grundieröl 1 – 3x Holzlasur
	→ Normal beanspruchte Flächen farbig gewachst	Wachs-Lasur 600 Pigment-Konzentrat 668 Hartöl 240 Hartöl spezial 245	1 – 2x Wachs-Lasur mit Pigment-Konzentrat 1x Hartöl 1x Hartöl spezial

Zur Verarbeitung der genannten Produkte beachten Sie bitte die jeweiligen technischen Merkblätter.

