

## Hebo Natur

Fertig parkett „Click-System“

- ✓ Elastisch
- ✓ Fußangenehm
- ✓ Tastsympathisch
- ✓ Stuhllrollenfest
- ✓ Pflegeleicht, Hygienisch
- ✓ Ein Glück für Allergiker

Kein synthetisches Bindemittel: Unser Kork hat ein hohes Raumgewicht

- ✓ Wieder-aufnehmbar

Rückstands-kontrolliert vom Eco Umweltinstitut in Köln

- ✓ Leicht zu verlegen



Steinfurter Str.9 48149 Münster ☎ 0251 200 73 03



Aro Somo Almeria naturharzgebunden  
Kork Oberflächen Verschiedene Oberflächen zur Wahl



**LINOLEUM Fertigparkett** „Click“ Nut- und Feder

Keine Vorarbeiten am Boden auch als Bahnenware  
Keine zusätzlich Trittschalldämmung notwendig, da integriert!  
Kein Verspannen oder Leimen  
**Zum Wiederaufnehmen!**

## Lonsberg Natur

Sich wohlfühlen



### Schwitzen oder Frieren?

Naturmaterialien für Ihr Wohlbefinden. Z.B. Kaschmir, Kamelhaar, Schurwolle, Seide, Kawoll und Lyocell- die neue Naturfaser. Unsere Betten schmiegen sich wohlthuend an und leiten überschüssige Wärme und Feuchtigkeit ab.

### Rückenschmerzen?

Eine orthopädisch gut abgestimmte Matratze stützt die Wirbelsäule optimal und trägt den Körper anatomisch punktgenau: 100% Natur-Latex (ohne Synthese-Latex), Kokos und Rosshaar.

### Verspannungen?

Eine gute Federung gibt den Lendenwirbeln den notwendigen Halt und beugt Anspannen der Muskulatur und damit häufig verbundenen Nacken- und Kopfschmerzen vor.

### LONSBURG - natürlich schlafen

Betten und Matratzen aus natürlichen, unbehandelten Materialien, schadstoffgeprüft.

### Kinder- und Allergikerprogramm

Kinder- und Jugendmatratzen, Unter- und Oberbetten waschbare Baumwolle, milbendichte Bezüge

Rechtsgültige Aussagen entnehmen Sie bitte ausschließlich den werkseigenen Technischen Merkblätter der Hersteller



neu:  
Lyocell / -Kapok  
Die innovative Naturfaser klimatisierend und waschbar



Bestellen Sie bequem per Internet

### qualitative Naturwaren zum Wohlfühlen

einfach zu finden:

Steinfurter Str. 9 - 48149 Münster - ☎ 0251 200 73 03  
Fax /sms 0251 200 73 05 eMail info@rundum-natur.de

Info, Farbskalen, eShop <http://www.rundum-natur.de>



## Pflege Anleitung



Steinfurter Str.9 48149 Münster ☎ 0251 200 7303

### Regel-mäßige Reinigung

Alle 'geölten und gewachsen' Gebrauchsflächen regelmäßig fegen oder saugen und bei Bedarf mit **Pflanzenseife** wischen. In Abständen von 3 bis 6 Wochen dem Aufwischwasser etwas **Bodenmilch** zugeben.

### Fußböden



Bitte keine Micro-Fasertücher oder Dampfreiniger verwenden. Für geölte und gewachsene Flächen keine Neutralreiniger, Schmierseife, Spülmittel oder Haushaltsreiniger verwenden.

Bodenmilch ist auch zur Pflege von lackierten Böden, Linoleum, Kautschuk, Möbeln und Lederwaren geeignet. (Vorversuche durchführen).

Bodenmilch kann unverdünnt als Wachsbehandlung nach der Imprägnierung mit Öl oder bei vorbehandelte Böden als Finish verwendet werden (anschließend polieren).

### Küche

**Arbeitsplatten** werden durch Spülmittel stark angegriffen, nach Bedarf mit **Arbeitsplattenöl** dünn nachölen (Vorversuche).

### Möbel

'Geölte und lackierte' **Möbel** (Truhen, Schrankteile, Regale, ...) werden je nach Bedarf und Abnutzung mit **Möbelpolitur /Refresher** aufgefrischt. Hervorragend auch zum Reparieren leichter Kratzer und Gebrauchsspuren (Vorversuche durchführen).

Je nach Ursache vorsichtig verschiedene Methoden probieren. Auf eigene Gefahr.

### Stärkere Verunreinigung

..(Flecken) Pflanzenseife stark konzentriert (z.B. 1:5) anwenden (Vorsicht Verfärbungen möglich). Geben Sie Pflanzenseife direkt auf einem Scheuerschwämmchen und reinigen Sie in Maserrichtung. Mit klarem Wasser mehrfach nachspülen! und zuletzt trocken reiben. Evt. feinschleifen und nachölen.

..(Kratzer) Spezial einreiben und mit Scheuerschwämmchen oder feinem Nassschmirgelpapier nass in Maserrichtung einschleifen. (Den entstehenden schmutzigen Überstand sofort mit **Stofftuch** aufnehmen). Für matt geölte Oberflächen kann Hartöl oder Pflegeöl verwendet werden.

..(Wachsflächen) Flüssigwachs oder Refresher einreiben und auspolieren.

### Laufspuren



..(Laufspuren) Laufwege und die Bereiche der Außeneingänge werden stark beansprucht. 1.) greenline Pflegeöl großflächig auftragen und mit Poliermaschine (grün) einmassieren. 2.) Den schmutzigen Überstand mit Spatel oder **Stofftuch** aufnehmen. Ggfs 1+2) wiederholen. 3.) Nach 30 Min. mit Pflegeöl nachbehandeln und mit weißem Pad polieren.

**Allgemeine Information zur Erstbehandlung:** .....

### Alle Holzfußböden, Arbeitsplatten, Tische

- Naturharz Hartöl - Holzöl - Grundieröl - Teaköl - "nass-in-nass" (2x ohne Zwischentrocknung):

- 1) relativ satt auftragen (ca. 60- 80ml/qm)
- 2) nach ca 5-10 Min. auf den trockenen Stellen erneut Öl nachtragen
- 3) nach ca 20 Min. evt. Überstand mit Pinsel oder besser Stofftuch abnehmen



einfach in der Anwendung

Die Ölprägnierung soll nicht filmbildend auftröcknen.

Bei guter Belüftung (Fenster weit öffnen!) durchtrocknen lassen.

• Schonen Sie Ihre Oberflächen die ersten Wochen.

**Die 'Erstbehandlung' ist wesentlich für den dauerhaften Schutz!**

Hartwachsöl nur 1x dünn auftragen und gut ausrollen. Überstand vertreiben. Nach ca. 16-24 Std. erneut dünn auftragen. Farbiges Hartwachsöl dünn mit Rolle auftragen und gut ausrollen, Überstand vertreiben. Nach Durchtrocknung farblos schlussbehandeln.

**Sicherheitshinweis:** Ölgetränkte Lappen ausgebreitet austrocknen lassen! (Selbstentzündungsgefahr) und durchgetrocknet im Hausmüll entsorgen. Alle Angaben dienen der Information. - Rechtliche Angaben entnehmen Sie ausschließlich den werkseigenen Technischen Merkblättern.

TOP geschützt!



Steinfurter Str.9 48149 Münster ☎ 0251 200 73 03



## Naturwaren

d.h. natürliche Rohstoff-Auswahl

qualitativ, atmungsaktiv  
leicht und angenehm zu verarbeiten

## Pflegeanleitung

## Produktinformation

Entscheiden auch Sie sich für Naturwaren:

- ✓ **Profi-Qualität**
  - strapazierfähig, beständig, geringer Verbrauch



- ✓ **angenehm zu verarbeiten**
  - ohne ätherische Öle, ohne Citrusdestillate

- ✓ **auch im Detail konsequent** **Lehmfar**
  - für eine gesunde Umwelt, für eine gesunde Zukunft
  - schon heute nach VOC 2010 (Emissionswerte)

- ✓ **für Allergiker geeignet\***
  - Leinos und greenline Naturfarben (\*bitte fragen Sie Ihren Arzt)

Besuchen Sie uns im Geschäft oder bestellen Sie bequem im Internet:  
[http:// www.rundum-natur.de](http://www.rundum-natur.de)

Wir beraten Sie gerne.



Sich wohlfühlen in gesunder Atmosphäre



Steinfurter Str.9 48149 Münster ☎ 0251 200 73 03

### LEINOS und greenline heißt aktiver Umweltschutz

- ☑ **bewusster Einsatz ökologischer Rohstoffe;**
- ☑ **Emissionsfrei bzw. -arm** bereits nach VOC (Emissionswerte)
- ☑ **ohne ätherische Öle, ohne Citrusdestillate**

**Volldекlaration und ausführliche Info**  
[www.rundum-natur.de](http://www.rundum-natur.de)

### LEINOS Naturfarben bieten qualitative Vorteile:

- ➔ **Kratzfeste Oberflächen** EN 13696 (H), DIN 51131
- ➔ **Beständig gegen Wasser** EN 12720, DIN 68861 (4)
- ➔ **Für Spielzeuge:** EN 71/3 Speichel- u. Schweißecht
- ➔ **keine Ausdünstungen** von Schadstoffen
- ➔ **keine Chlorgasbildung** bei Brand

### LEINOS und greenline Naturfarben

- ➔ **Für Allergiker geeignet\*** (\*Bitte fragen Sie Ihren Arzt)
- ➔ **Atmungsaktiv** diffusionsoffen für ein angenehmes und gesundes Raumklima

### Holzschutzmittel

Giftfrei, mineralische Basis, vorbeugend und bekämpfend.

### Öl-Imprägnierungen

qualitativer Schutz gegen mechanische Belastung und Wasser. Als aufhellendes Öl, in farblos oder in farbig.

### Holz-Lasuren

in dekorativen Farbtönen, für den langlebigen Bewitterungsschutz.

### Wachs-Behandlung

tastsympathisch, schützend.

### Deck-Lacke

weiß u. farbig Fenster, Möbel, Heizungen.

### Wetterschutz-Farbe

deckend und Schwedenfarbe für Holzhäuser und Zäune.

➔ **Teaköl farblos** außen schützt vor Pilze und Stockflecken. Keine Schichtbildung, farblos matt.



### ➔ Naturharz -Holzlasur

Innen und Außen: **Farblos und in 17 Farbtönen** für Fenster, Gartenmöbel, Holzhäuser, zur farbigen Spielzeug- und Möbelgestaltung. **Filmbildend, samtglänzend**

### Naturharz-Öle sind leicht und schnell zu verarbeiten, ökologisch, atmungsaktiv, strapazierfähig und qualitativ.

Für eine gesunde Umwelt - für eine gesunde Zukunft. Angenehm zu verarbeiten, ohne äther. Öle, ohne Citrus

### ➔ Holzöl- Der Trend helle Hölzer

optische Aufhellung der Oberfläche, matt z.B. Ahorn, Esche, Fichte, auch für Kork.

### ➔ Naturharz Hartöl innen

**Klassische bewährte Oberfläche** z.B. Fußböden, Arbeitsplatten, Badezimmer, sichtbare Holzständer, Möbel, Obstschalen, Spielzeuge, etc. atmungsaktive, naturgeölte Oberfläche strapazierfähig, leicht tönend, matt

### ➔ Hartöl- Spezial innen

Öl-/Wachsverkoachung für die strapazierfähige und wasserfeste Schlussbehandlung /Finish. (Samtglanz)

### auch als Profi- Öle für Handwerker:

sparsam, schnelltrocknend, VOC Verordnung 2010

### Fühlen Sie sich wohl

- qualitative Profi-Farben
- geringer Verbrauch
- leicht zu verarbeiten
- für Allergiker geeignet\*



**greenline Pflegeöl** zum Aufarbeiten abgenutzter Öl- und Lackböden (Ölwäsche). Auch zur Nachpflege und Werterhaltung.

**greenline Hartwachsöle** farblos und farbig für stark strapazierte Flächen innen (1A). Bereits nach der EU VOC Verordnung 2010 (Emission) und sparsam im Verbrauch.

### naturgeölte Oberflächen



Steinfurter Str.9 48149 Münster ☎ 0251 200 73 03

### Die Wischtechnik (Wandlasur)



- 1) Lasurbinder mit ca. 5- 6 Teile Wasser anrühren.
- 2) den verdünnten Lasurbinder mit Pigment beliebig abtönen



- angenehmes Raumklima • natürliche Rohstoffe •

**Unsere Farben sind absolut atmungsaktiv und tragen positiv zum Raumklima bei. Streichputze binden überschüssige Luftfeuchtigkeit und klimatisieren.**



➔ **Naturharz Streichputz**, leicht körniger weißer Wandanstrich, gut deckend, waschfest DIN/EN - bindet Luftfeuchtigkeit und bewirkt ein angenehmes Raumklima.

➔ **waschfeste Qualitäts-Wandfarbe** (DIN/EN) Naturharz-Dispersionsfarbe in Malerqualität, sehr gut deckend, sehr ergiebig, strapazierfähig und waschbeständig nach DIN/EN 13300 Kl.3

➔ **Raumweiß** gute preiswerte Natur Dispersions Wandfarbe

➔ **AntiSchimmel** weiße Wandfarbe mit mineralischem Wirkstoff vorbeugend gegen Schimmel.

➔ **Wandfarbe fertige Pastell- und Vollfarbtöne** zarte Pastelltöne bis kräftige Vollfarbtöne.

➔ **Lehmfarbe und Lehmstreichputz**

Gerne informieren wir Sie über weitere Produkte: z.B. offenporiger Tiefengrund, Sperrgrund, Kleber, Silikatfarben und Haga-Kalkfarben und -Streichputz, mineralische Anstriche vorbeugend gegen Schimmel.

### dekorative Wandgestaltung

Beginnen Sie mit dem hellsten Ton

In kleinen Kreisen zum Ziel

Die Wand erhält ihren Charakter



Wir empfehlen für Wandlasuren eine leicht gekörnte weiße Wand: Naturharz Streichputz oder frisch gestrichene Raufaser mit Natur-Wandfarbe.

Entscheiden Sie, ob mediterrane Farbgestaltung mit brillanten Wandlasuren oder deckend weiße Wände, deckende Pastelltöne bis hin zum Vollfarbton.

**In Naturfarben fühlen Sie sich wohl**

- Contra**
- Schimmel
  - Milben
  - Motten
  - Holzwurm
  - Flecken
  - Schimmelwandfarbe



Steinfurter Str.9 48149 Münster ☎ 0251 200 73 03

- Bienenwachs
- Borax
- Calciumoxid
- Carnaubawachs
- Casein
- Dammar
- Dolomit
- Erdfarbpigmente
- Natur-Harze
- Holzöl (Chinaöl)
- Isoparaffin
- Kieselerde
- Kreide
- Natur-Latex
- Leinöl Destillation
- Leinölstandöl
- Marmormehl
- Pflanzenfarbpigmente
- Rapsöl
- Mineralfarbpigmente
- Safloröl
- Schellack
- Sesamöl
- Standölverkoachung
- Tonerde (Lehm)
- Zellulose

Leinos und greenline Naturfarben Für Allergiker geeignet! (Bitte fragen Sie Ihren Arzt)



Unverwüstlich, hart im Nehmen

- auch für Kinderzimmer, Diele Essplatz Wohnzimmer
- Juterücken, Naturhaar

Alternativ:

- „Ever“ ökolog. Ausführung - mit Latexbindung - ohne Mottenschutz
- oder Fliese, selbstliegend
- Über 50 Farbtöne, für jede Stimmung
- Antistatisch
- Schluckt Schall, bindet Wärme
- Schwer entflammbar
- Fußbodenheizung geeignet
- Pflegeleicht
- Leicht zu verlegen, schnittfest (kein ausfransen, kreative Gestaltung
- Auf Wunsch auch gekettelt oder nach Maß

Steinfurter Str.9 48149 Münster ☎ 0251 200 73 03

### Entscheiden auch Sie sich: greenline und LEINOS Naturfarben

**Grundlage:** Die Sensibilität für ökologische Belange hat sich im Laufe der letzten Jahre erhöht. Unfälle, Skandale, Klimawandel und die Zunahme von Allergien führten zu diesem Bewusstseinswandel. *Leinos Naturfarben entwickelt im Ruhrgebiet seit über 20 Jahre qualitative Farben ohne gesundheitliche Risiken für Verarbeiter und Bewohner.*


**Qualität und Rohstoffe** Hochwertige Farben basieren auf qualitative Rohstoffauswahl und einen modernen Maschinenpark. Alle Forschungsergebnisse werden immer wieder unter extremen Situationen getestet. Leinos Farben entsprechen etlichen DIN u. EN-Normen u. der neuen VOC-Verordnung. **Innovative Entwicklungen**

Leinos arbeitet erfolgreich mit eigenen Rezepturen und Verkoachungen. So bieten sie als einziger Hersteller fast ausschließlich Allergikerqualitäten oder führten neue vergilbungsfreie Öle und andere innovative Rohstoffe ein. Der überdurchschnittlich hohe Festkörpergehalt gewährleistet die hohe Qualität und den geringen Verbrauch.

**Natürliche Rohstoffe** Verwendet werden natürliche Rohstoffe wie Pflanzenöle, Naturharze, Casein, Latex und natürliche Pigmente. Als Zusatzstoffe z.B. bleifreie Trockenstoffe, Talkum als Mattierung, Kieselsgur als Füllstoff, Heilerde als Verdickungsmittel oder Salze und Mineralien als Wirkstoffe.

**Frei von Allergenen** Wässrige Farben werden lebensmittelecht konserviert, unser Lösungsmittel ist unbedenklich (Verwendung in Lebensmittel- u. Kosmetikbranche), eine Destillation frei von Toxinen und Aromaten. Leinos verwendet weder Balsamterpentine noch Citrusdestillate oder ätherische Öle.

### tretford Ziegenhaar Teppich unverwüstlich, hart im Nehmen

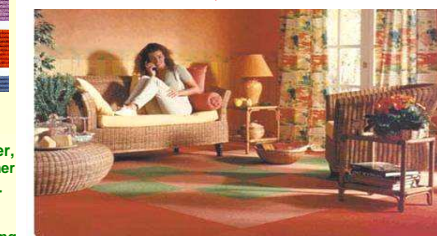

**Der besondere Bodenbelag für individuelles Wohnen in vielen aktuellen Farben!**

- ☑ Bahnenware
- ☑ Tretford Treppenfliessen
- ☑ „interland“
- ☑ Tretford Fußleisten
- ☑ „Ever - biologisch“ mit Latexbindung, ohne Mottenschutz
- ☑ Konfektionierung vernähen und Zuschnitt auf Maß
- ☑ Fliessen (selbstliegend)

greenline- Teppichreiniger für tretford, Schurwolle und Polster. CONTRA- Flecken zur Fleckentfernung.

### tretford Ziegenhaar